

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ

NATUR PRO 12



ПРОЦЕДУРА ЗА МОНТАЖ

Покривното покритие служи за защита на сградите от метеорологичните условия (дъжд, сняг, вятър), пожар и кражба с взлом.

Изборът на покривно покритие зависи от: наклона на покривната равнина, климатичната зона и архитектурните условия. Плочките, поради положението на жлеба, трябва да се подреждат отдясно наляво в редове от стрехите до билото. Препоръката на производителя е да се използват специални глинени елементи и покривно оборудване. Вентилационни керемиди, леви и десни крайни елементи, улук, начален улук и трираменен улук. Лента за билото, държач за билото, скоби за улуги, метални снегозадържатели, паропропускливи хидроизолационни фолиа за покриви, мрежи за птици, гребени за улуги, вентилационни комплекти.

ПРЕПОРЪКА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

1. Определяне на разстоянието между летвите
2. Монтаж на улуги по хоризонталните и наклонените линии на затварянето на покрива
3. Система за защита от сняг - керамични снегозадържатели или метални снегозадържатели
4. Вентилационна система - керамични вентилационни плочки
5. Системно оборудване
6. Инструкции за изпълнение на покривното покритие



ПРАВИЛНО ЗАКРЕПВАНЕ НА ПОКРИВА ЗА NATUR PRO 12

ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA

e: разстояние между ламели
n: общ брой покривни летви
Разстояние A от точката на билото

Дължина на летвата, ако е известна дължината на контролетвата


$$e = (L - 38\text{cm} - A) / (n - 1)$$

СРЕП NATUR PRO 12:

Kontinent i Tradicional PRO 12 - Разстояние между ламелите (e) от 33,5 до 36,5 см

Препоръчителен наклон на покрива мин. 15°

Наклон	A (cm)
15° - 20°	5,0
21° - 25°	4,5
26° - 30°	4,0
31° - 35°	3,5
36° - 40°	3,0
41° - 45°	3,0
>45	3,0

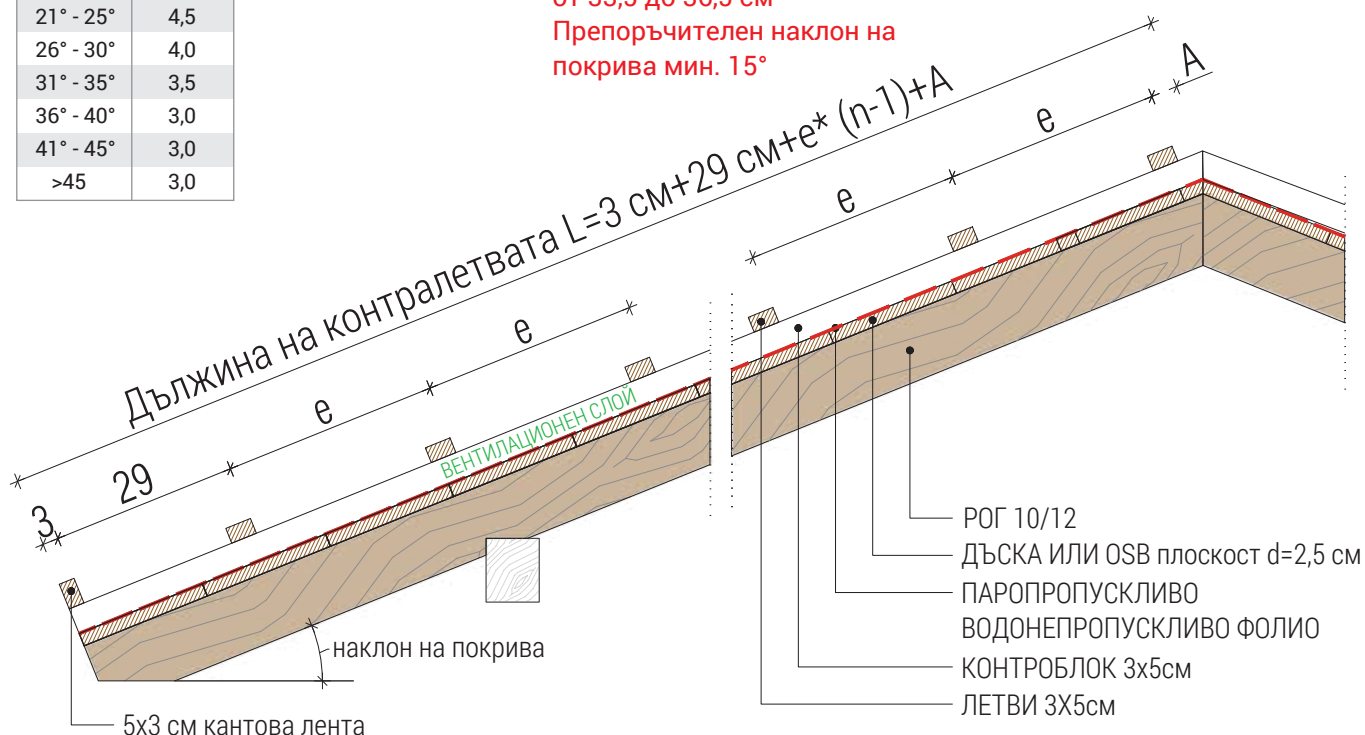

Работете преди монтажа на ламелите:


- проверете дали наклонът на покривната конструкция отговаря на условията за полагане на керемиди

Монтаж на плочите:

- определете позицията на горната летва и я фиксирайте
- определете позицията на долната летва и я фиксирайте
- определяме позицията на втората летва откъм стрехата
- определяме позицията на останалите летви и ги поставяме
- проверяваме дали летвите са перпендикулярни на гредите (ъгъл от 90 градуса)


ПРАВИЛЕН МОНТАЖ НА СПЕЦИАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА PRO NATUR 12

1. МОНТАЖ НА ЖЛЕБОВЕ ПО ХОРИЗОНТАЛНАТА ЛИНИЯ (БИЛЕ) И НАКЛОНЕНАТА ЛИНИЯ (БИЛЕ) НА ЗАТВАРЯНЕТО НА ПОКРИВА

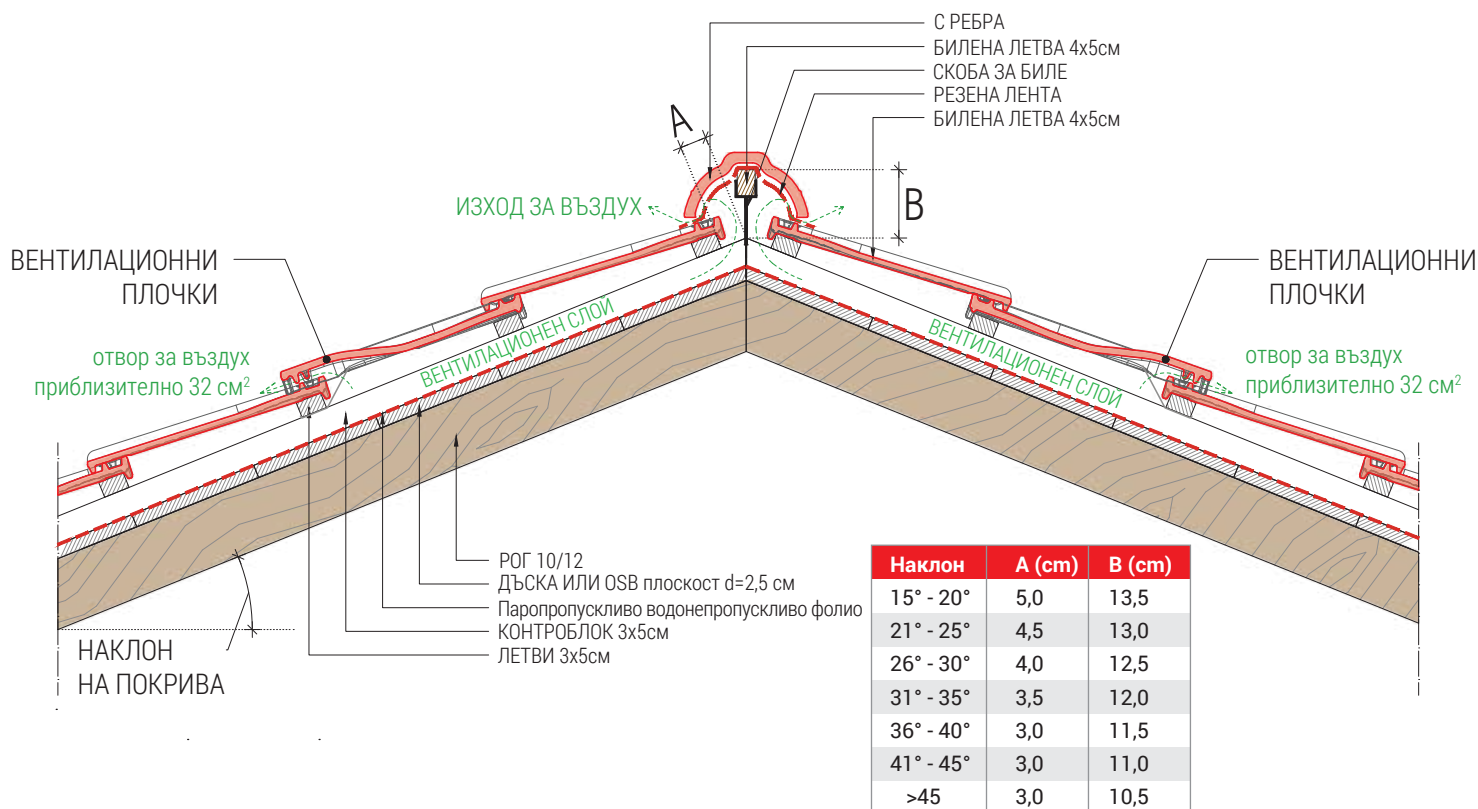

Работете преди монтажа на ламелите:


- жлебът се монтира след монтажа на билото-биленната летва.
- препоръчителните размери за бичената оребрена летва са 4x5 см.
- рибелната летва се поставя върху носача на рибелната летва.
- жлебът се монтира от посоката на вятъра (трябва да се завинти всеки жлеб в летвата, като се използва скоба за жлеба).

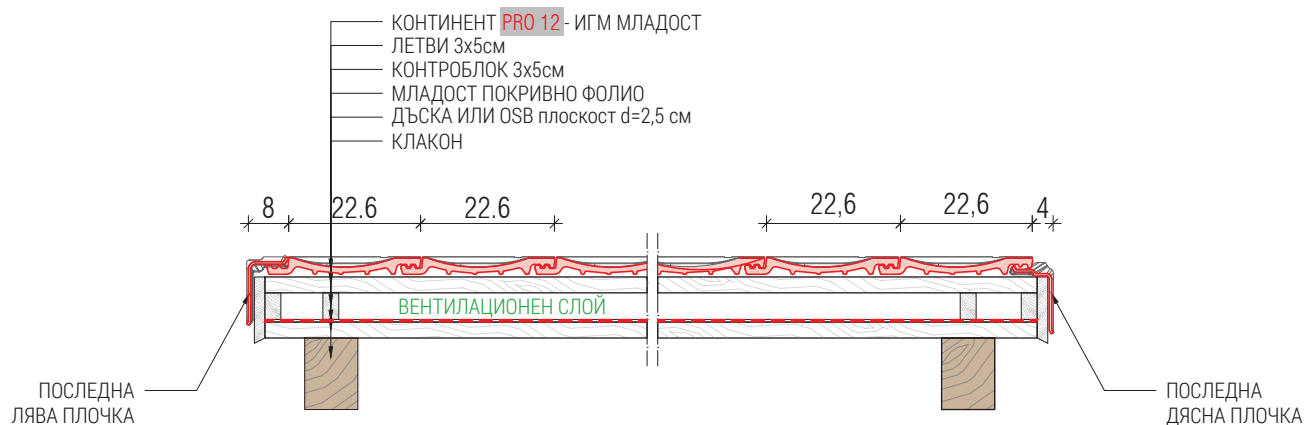

2. ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА - КЕРАМИЧНИ ВЕНТИЛАЦИОННИ ПЛОЧКИ

Вентилационните керемиди се използват за ефективна вентилация на покрива, което елиминира появата на конденз и събиране на влага. Те са разположени за:

- всмукване на въздух N1 във втория ред отдолу (от стрехите)
- изход за въздух N2 на втория ред отгоре (от билото)

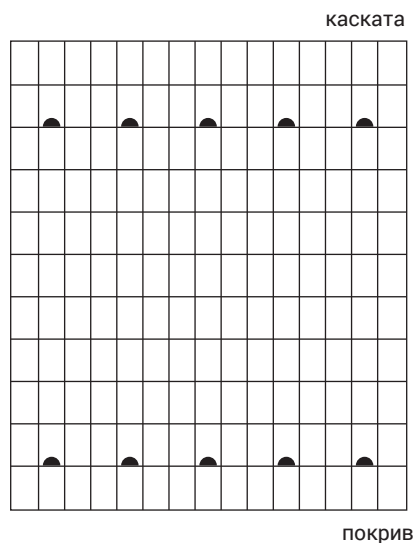

Брой вентилационни плочки:


- за вход за въздух N1 = $n \cdot 0.33$
 - за изход за въздух N2 = $n \cdot 0.33$
- n-брой плочки в един ред

ПРАВИЛЕН МОНТАЖ НА ПОКРИВНО ОБОРУДВАНЕ


СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ОТ СНЯГ - МЕТАЛЕН СНЕЖЕН ПЛЪТ

Снегозащитните устройства предотвратяват падането на големи маси сняг от покрива при топенето му. Те се поставят близо до стрехите над вентилационните керемиди, за да осигурят правилна вентилация на покрива през зимата.


Разположението на снегорина зависи от надморската височина и наклона на покрива.




за НМ до 300 м = 3 бр./м²



за НМ от 300 до 500 = 5 бр./м²



за НМ над 500 = 6 бр./м²



върху особено опасни НМ = 8 бр./м²

СХЕМА ЗА МОНТАЖ НА СНЕГОЗАДЪРЖАТЕЛИ

СИСТЕМНО ОБОРУДВАНЕ ПРЕПОРЪКА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗА МОНТАЖ

СИСТЕМНО ОБОРУДВАНЕ

ПОКРИВНИ БРЕЛА	Линия на билото	Жлеб, държач за оребрена летва
	Елементи на преградите	Тристранен жлеб
	Начални и крайни елементи	Начален жлеб, крайна PVC плочка
ВЕНТИЛАЦИЯ НА ПОКРИВА	Хребети и хребети	Вентилационна лента за и билото
	Площ на покрива	Вентилационни плочки
	Покрив	Мрежи за птици
ВТОРИЧЕН ПОКРИВ	Покривно фолио IGM Mladost	IGM Младост покривно фолио 150гр
СИГУРНОСТ	Защита от бури	Клипс за жлеб
	Защита от снежни преспи	Метални снегозадържатели

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОКРИВНОТО ПОКРИТИЕ

- При изработката на покрива, за да получите хомогенен нюанс, използвайте едновременно керемиди от различни палети и различни опаковки.
- Поставете керемидите от дясната страна на покрива, отдолу нагоре.
- Задължително е плочките да се закрепят към ръба, билото, сенника и отрязаните плочки с пирони или винтове.
- ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
 - 15°- 40° - не е необходимо да се фиксират керемидите, задължително е да се монтира вторичен покрив
 - 40°- 60° - фиксирайте всяка втора или трета плочка
 - Над 60° - задължително фиксиране на всяка плочка.


MLADOST
KONTINENT NATUR PRO 12
MLADOST
TRADICIONAL NATUR PRO 12

Това е първокласен модел плочки, произведен в ново съоръжение с най-модерна производствена технология в гипсови форми. Комбинация от традиционната част от използването на доказани в десетилетия керамични глини с най-високо качество за производството на груба керамика и модерен архитектурен дизайн на продукта. Изработена от висококачествена глина с 50-годишна гаранция за издръжливост.



Тегло: 3,1 кг



Дължина: 415 мм



Ширина: 260 мм



Покривна дължина: 36.7 cm



Ширина на капака: 22,6 cm



Разход на м²: 12 бр.



Бр. в палет: 320 бр.

Тегло на палет: 1025-1040 кг



Минимален наклон на покрива: 15°



Разстояние между ламелите: 33,5-36,5 cm

Предлага се в цвят:





ИГМ МЛАДОСТ ЛИДЕР В РЕГИОНА

„Младост“ е един от най-големите и важни производители на строителни материали на Балканите и в Югоизточна Европа с традиция от над 114 години.

Добре познато име на пазара, синоним на висококачествени плочки и строителни блокове и мецанинни конструкции, които освен че присъстват на вътрешния пазар, благодарение на качеството си, са намерили пътя си към доволни потребители на много пазари: Македония, България, Румъния, Албания, Босна и Херцеговина, Словакия, Черна гора, Русия, Полша, Германия, Франция и Белгия.



Енгобирани плочки от ново поколение

IGM MLADOST D.O.O. LESKOVAC
16000 Leskovac, Puškinova bb
Tel: +381 (0)16 265 826
Fax: +381(0)16 251 553
Email: prodaja@mladost.co.rs



mladost.co.rs